




# ユーザマニュアル

## インパクトレンチ & ドライバ

型 式 : FW-6SX-5, -6 & FW-6SXD-6, -60

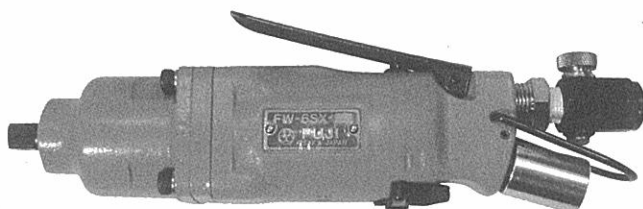


FW-6SX-5, -6



FW-6SXD-6, -60

(ビット寸法)

|                                                                                      | FW-6SXD-6 | FW-6SXD-60 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|  | A : 9.5mm | A : 13mm   |
|  | B : 12mm  | B : 16mm   |

### 主要諸元

| 型 式        | ハンマ機構 | 能 力<br>(ボルト径) | 推奨トルク |         | 最大トルク | 無 負 荷<br>回 転 数    | ソケット部<br>四角寸法 | ビット部<br>六角寸法 | 全 長 | 質 量 | 空気消費量<br>(負荷時)      | 給 気 口<br>ね じ 寸 法 | ホ ー ス<br>内 径 |
|------------|-------|---------------|-------|---------|-------|-------------------|---------------|--------------|-----|-----|---------------------|------------------|--------------|
|            |       | mm            | N・m   | kgf・m   | N・m   | min <sup>-1</sup> | mm            | mm           | mm  | kg  | m <sup>3</sup> /min | in               | mm           |
| FW-6SX-5   | 1ハンマ  | 6             | 11~23 | 1.1~2.3 | 30    | 10,000            | 9.5           | —            | 223 | 1.1 | 0.3                 | PT 1/4           | 9.5          |
| FW-6SX-6   | 2ハンマ  | 6             | 10~18 | 1.0~1.8 | 25    | 10,000            | 9.5           | —            | 224 | 1.1 | 0.3                 | PT 1/4           | 9.5          |
| FW-6SXD-6  | 2ハンマ  | 6             | 10~18 | 1.0~1.8 | 25    | 10,000            | —             | 6.35         | 235 | 1.1 | 0.3                 | PT 1/4           | 9.5          |
| FW-6SXD-60 | 2ハンマ  | 6             | 10~18 | 1.0~1.8 | 25    | 10,000            | —             | 6.35         | 235 | 1.1 | 0.3                 | PT 1/4           | 9.5          |

\* 主要諸元は空気圧力0.63MPa (6.3kgf/cm<sup>2</sup>) 時の数値です。



注意: 安全使用に関しては、「エアツールを安全に使用するための警告・注意」をご参照ください。

**Fuji**  
Fuji Air Tools

**不二空機株式会社**

〒537-0003 大阪市東成区神路2丁目1番14号



☎(06) 6972-2331 (代) FAX (06) 6972-2250

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| 東京(営) ☎ (03) 3720-2101  | 大阪(営) ☎ (06) 6972-2331 |
| 埼玉(出) ☎ (048) 778-6545  | 滋賀(出) ☎ (0749) 24-9161 |
| 千葉(営) ☎ (0438) 30-7735  | 兵庫(出) ☎ (078) 926-1001 |
| 小山(営) ☎ (0285) 23-2331  | 広島(営) ☎ (082) 294-2334 |
| 仙台(出) ☎ (022) 306-2737  | 四国(出) ☎ (0877) 49-9393 |
| 神奈川(営) ☎ (046) 201-0960 | 岡山(出) ☎ (086) 552-3886 |
| 静岡(出) ☎ (0537) 62-6207  | 九州(営) ☎ (0942) 35-8501 |
| 名古屋(営) ☎ (052) 482-2234 |                        |

☐ オーストラリア ☐ メキシコ ☐ ブラジル ☐ インド

# 型 式 : FW-6SX-5,-6 & FW-6SXD-6, -60

## 分 解 図

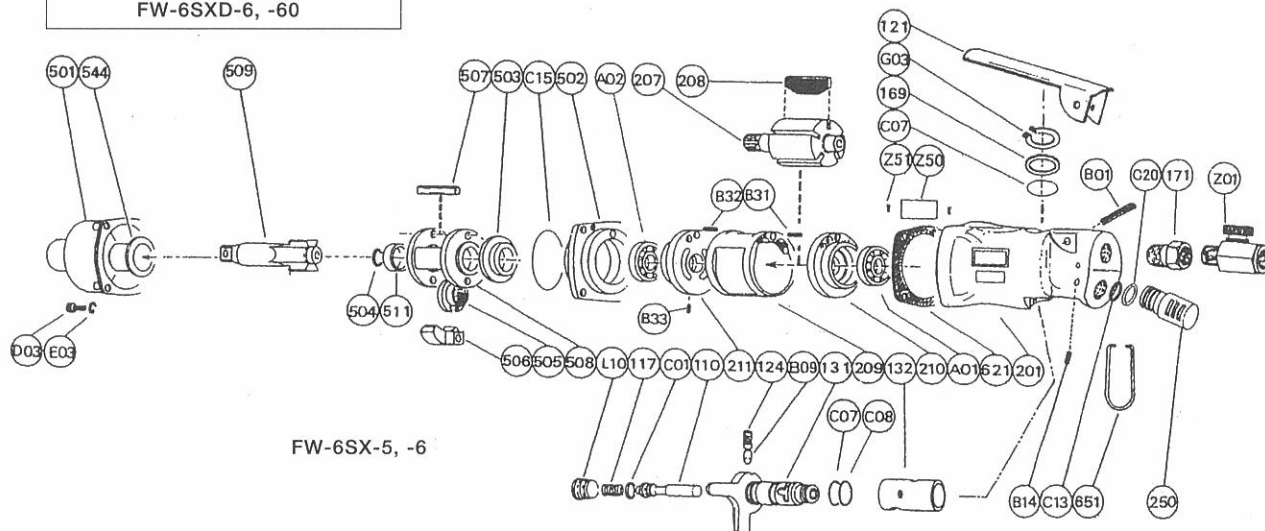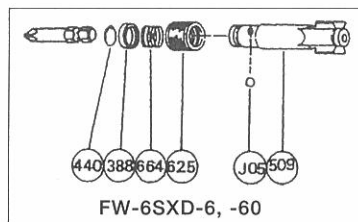

## 部 品 表

| 図 番      | 部品番号        | 部 品 名      | 個 数 |
|----------|-------------|------------|-----|
| FW-6SX-5 |             |            |     |
| —        | W-175006-01 | 本体 Ass'y   |     |
| 110      | W-029110-A  | 給気弁        | 1   |
| 117      | W-002117-00 | 給気弁ばね      | 1   |
| 121      | W-175121-00 | 給気弁レバー     | 1   |
| 124      | G-005124-00 | ノックばね      | 1   |
| 131      | W-002131-00 | 切換弁        | 1   |
| 169      | W-002169-00 | 切換弁座金      | 1   |
| 171      | IB-3020S0   | インレットブッシュ  | 1   |
| 201      | W-175201-01 | 本体         | 1   |
| (132)    | W-002132-00 | 切換弁ブッシュ    | 1   |
| B01      | SP-325      | スプリングピン    | 1   |
| B09      | NR-35FR     | ニードルローラ    | 1   |
| C01      | O-P3        | “O”リング     | 1   |
| C07      | O-P10       | “O”リング     | 2   |
| C08      | O-S10       | “O”リング     | 1   |
| G03      | SR-S9       | スナップリング    | 1   |
| L10      | PL-1/8      | プラグ        | 1   |
| —        | W-176013-00 | ハンマ室 Ass'y |     |
| 501      | W-176501-00 | ハンマ室       | 1   |
| 544      | W-025544-00 | ハンマ室ブッシュ   | 1   |
| 207      | W-172207-00 | ロータ        | 1   |
| 208      | W-025208-00 | ブレード       | 6   |
| 209      | W-025209-00 | 気筒         | 1   |
| 210      | W-025210-00 | 気筒上蓋       | 1   |
| 211      | W-175211-00 | 気筒下蓋       | 1   |
| 250      | W-252250-00 | 排気カバー      | 1   |
| 502      | W-175502-00 | ハンマ室蓋      | 1   |
| 503      | W-025503-00 | スベサ (B)    | 1   |
| 504      | W-025504-00 | スベサ (C)    | 1   |
| 505      | W-172505-00 | カム         | 1   |
| 506      | W-176506-03 | ハンマ        | 1   |
| 507      | W-025507-00 | ハンマピン      | 1   |
| 508      | W-025508-A  | ハンマ枠       | 1   |
| 509      | W-176509-04 | アンビル       | 1   |
| 511      | W-025511-00 | ハンマ枠ブッシュ   | 1   |
| 621      | W-175621-00 | パッキン (A)   | 1   |

| 図 番                     | 部品番号        | 部 品 名              | 個 数 |
|-------------------------|-------------|--------------------|-----|
| 651                     | W-070651-00 | ハンガ (水平型)          | 1   |
| A01                     | BB-EE3      | ボールベアリング           | 1   |
| A02                     | BB-EE3      | ボールベアリング           | 1   |
| B14                     | SP-325      | スプリングピン            | 1   |
| B31                     | SP-2.58     | スプリングピン            | 1   |
| B32                     | SP-2.58     | スプリングピン            | 1   |
| B33                     | SP-1.56     | スプリングピン            | 1   |
| C13                     | O-S14       | “O”リング             | 1   |
| C15                     | O-S38       | “O”リング             | 1   |
| C20                     | O-S15       | “O”リング             | 1   |
| D03                     | CS-525      | 六角穴付ボルト            | 4   |
| E03                     | SW-5        | スプリング座金            | 4   |
| Z01                     | W-17        | レギュレータ             | 1   |
| Z50                     | NP-1028     | 銘板                 | 1   |
| Z51                     | NPN-0X3.2   | 鉄                  | 2   |
| 下記の部品以外は、FW-6SX-5と共通です。 |             |                    |     |
| FW-6SX-6                |             |                    |     |
| 505                     | W-176505-00 | カム                 | 1   |
| 506                     | W-176506-03 | ハンマ                | 2   |
| 507                     | W-025507-00 | ハンマピン              | 2   |
| 508                     | W-026508-02 | ハンマ枠               | 1   |
| 509                     | W-176509-00 | アンビル               | 1   |
| FW-6SXD-6, -60          |             |                    |     |
| 388                     | W-305388-00 | スプリングホルダ           | 1   |
| 440                     | W-305440-00 | リング                | 1   |
| 505                     | W-176505-00 | カム                 | 1   |
| 506                     | W-176506-03 | ハンマ                | 2   |
| 507                     | W-025507-00 | ハンマピン              | 2   |
| 508                     | W-026508-02 | ハンマ枠               | 1   |
| 509                     | W-176509-07 | アンビル (FW-6SXD-6用)  | 1   |
|                         | W-176509-08 | アンビル (FW-6SXD-60用) | 1   |
| 625                     | W-305625-00 | ビットカバー             | 1   |
| 664                     | W-305664-00 | ファインダばね            | 1   |
| J05                     | B-3         | スチールボール            | 1   |
| Z50                     | NP-1030     | 銘板                 | 1   |
| Z51                     | NPN-0X3.2   | 鉄                  | 2   |

### 部品表について

- ☐ 太枠内の部品がAss'yの構成部品となります。
- ☐ 図番201の部品には下記の ( ) 内の部品が組み込まれています。
- ☐ 部品ご注文の際は、部品番号と部品数をご指定ください。