

ドリル

型 式 : FRD-5P-1



FRD-5P-1

主要諸元

型 式	能 力 (参考)	最大トルク		回 転 速 度 (無負荷時)	スピンドル ね じ 寸 法	チャック 呼び寸法	軸 心 から 外 側 ま で の 長 さ	全 長 (チャックなし)	質 量	最大空気消費量	ホ ー ス 呼 び 径
	mm	N・m	kgf・m	min ⁻¹	in	mm	mm	mm	kg	m ³ /min	mm
FRD-5P-1	5	2.0	0.2	3,200	3/8-24UNF	6.5	18.0	165	0.6	0.4	6.3

※主要諸元は、空気圧力0.63MPa (6.3kgf/cm²) 時の数値です。

※ホース口金ねじ寸法：PT1/4"



注意：安全使用に関しては、「エアツールを安全に使用するための警告・注意」をご参照ください。

Fuji 不二空機株式会社

〒537-0003 大阪市東成区神路2丁目1番14号


お問い合わせ (0120) 72-5522 ☎(06) 6972-2331
フリーダイヤル Sales.Fuji@fujitools.com

首都圏 (営) FAX (045) 595-9931	大 阪 (営) FAX (06) 6972-2250
千 葉 (営) FAX (0438) 30-7738	兵 庫 (出) FAX (078) 926-0500
北関東 (営) FAX (0285) 23-2633	広 島 (営) FAX (082) 294-0415
仙 台 (出) FAX (022) 771-5173	四 国 (出) FAX (0877) 49-9306
名古屋 (営) FAX (0561) 56-1262	九 州 (営) FAX (0942) 35-6668

☐ オーストラリア☐ メキシコ☐ ブラジル

型 式： FRD - 5P-1

分解図

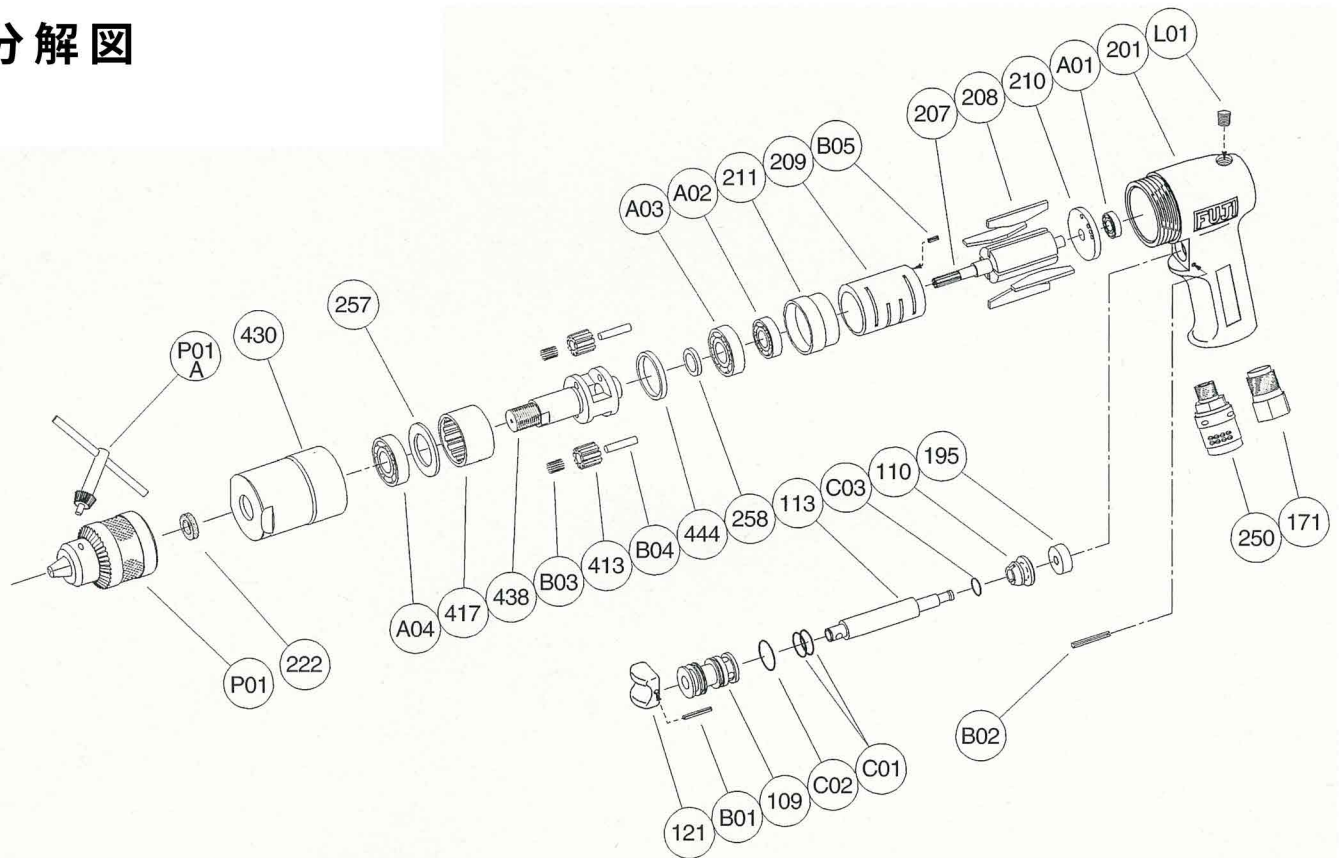

FRD-5P-1

部品表

図 番	部品番号	部 品 名	個 数	図 番	部品番号	部 品 名	個 数
Ass'y No.	D-149006-00	本体 Ass'y		208	D-021208-00	ブレード	4
109	W-215109-01	給気弁ブッシュ	1	209	D-021209-00	気筒	1
110	W-215110-00	給気弁	1	(B03)	SP-26	スプリングピン	1
113	W-215113-00	給気弁軸	1	210	D-021210-00	気筒上蓋	1
121	W-215121-00	トリガ	1	211	D-021211-00	気筒下蓋	1
171	W-025171-00	ホース接手	1	222	D-021222-00	フエルトリング	1
195	W-017195-00	副給気弁	1	250	W-183250-03	排気カバー	1
201	D-149201-00	本体	1	257	D-058257-00	座金〈A〉	1
B01	SP-26	スプリングピン	1	258	D-058258-00	座金〈B〉	1
B02	SP-2.522	スプリングピン	1	417	D-058417-00	内歯車	1
C01	O-S12.5	“O” リング	2	430	D-084430-00	歯車室	1
C02	O-S14	“O” リング	1	438	D-058438-01	スピンドル	1
C03	O-P5	“O” リング	1	444	D-021444-00	内歯車座金	1
L01	PL-1/8	プラグ	1	A01	BB-634	ボールベアリング	1
Ass'y No.	D-021041-00	遊星ギヤ Ass'y	2	A02	BB-626	ボールベアリング	1
413	D-021413-00	遊星ギヤ	1	A03	BB-EE3	ボールベアリング	1
(B03)	NR-19.5	ニードルローラ	12	A04	BB-EE4	ボールベアリング	1
B04	NR-315.8	ニードルローラ	1	P01	DCK-6.5	ドリルチャック	1
207	D-021207-00	ロータ	1	(P01A)	DCK-6.5H	チャックハンドル	1

※遊星ギヤAss'yの個数はツール1台に必要な数量です。

※遊星ギヤAss'yの構成部品の個数はAss'y 1個に必要な数量です。

部品表について

□ 図番内のAss'y No.とは……複数の部品が組み込まれた場合の部品番号を示します。
(太枠内の部品がAss'yの構成部品となります。)

□ 図番内の209, 413, P01の部品には下記の()内の部品が付属されます。

□ 部品ご要求の節は、型式、Ass'y No.もしくは部品番号と部品数をご指示ください。