

Fuji ユーザマニュアル

レ
ン
チ

グ
ラ
イ
ン
ダ

ド
リ
ル
／
タ
ッ
パ

チ
ッ
パ
／
ハ
ン
マ

モ
ー
タ
／
ト
ク
シ
ュ
キ

ス
イ
シ
ョ
ウ
ヒ
ン

—— 小型インパクトレンチ&ドライバ ——

型 式 : FW-6PM-1 & FW-6PMD-1, -10



FW-6PM-1



FW-6PMD-1, -10

〈ビット寸法〉

	FW-6PMD-1	FW-6PMD-10
	A : 9.5mm	A : 13mm
	B : 12mm	B : 16mm

主要諸元

型 式	能 力 (ボルト径)	無 負 荷 回 転 数	軸心より 外側まで (約)	ソケット部 四角寸法	ビット部 六角寸法	全 長 (約)	質 量 (約)	空気消費量 (負荷時)(約)	ホース口金 ねじ寸法	ホース 呼び径
	mm	min ⁻¹	mm	mm	mm	mm	kg	Nm ³ /min		mm
FW-6PM-1	6	8,500	23.5	9.5	—	140	0.92	0.53	Rc 1/4	9.5
FW-6PMD-1	6	8,500	23.5	—	6.35	146	0.92	0.53	Rc 1/4	9.5
FW-6PMD-10	6	8,500	23.5	—	6.35	146	0.92	0.53	Rc 1/4	9.5

※主要諸元は空気圧力0.63MPa (6.3kgf/cm²) 時の数値です。

⚠ 注意：安全使用に関しては、「エアツールを安全に使用するための警告・注意」をご参照ください。

Fuji 不二空機株式会社

〒537-0003 大阪市東成区神路2丁目1番14号

お問い合わせ (0120) 72-5522 ☎(06) 6972-2331
フリーダイヤル ☒ Sales.Fuji@fujitools.com


首都圏(営) FAX (045) 595-9931 大 阪(営) FAX (06) 6972-2250
千 葉(営) FAX (0438) 30-7738 兵 庫(出) FAX (078) 915-8108
北関東(営) FAX (0285) 23-2633 広 島(営) FAX (082) 294-0415
仙 台(出) FAX (022) 771-5173 四 国(出) FAX (0877) 49-9306
名古屋(営) FAX (0561) 56-1262 九 州(営) FAX (0942) 35-6668

☐ オーストラリア ☐ メキシコ ☐ ブラジル

品質向上のため、予告なく改良することがあります。

型 式 : FW-6PM-1 & FW-6PMD-1,-10

分解図

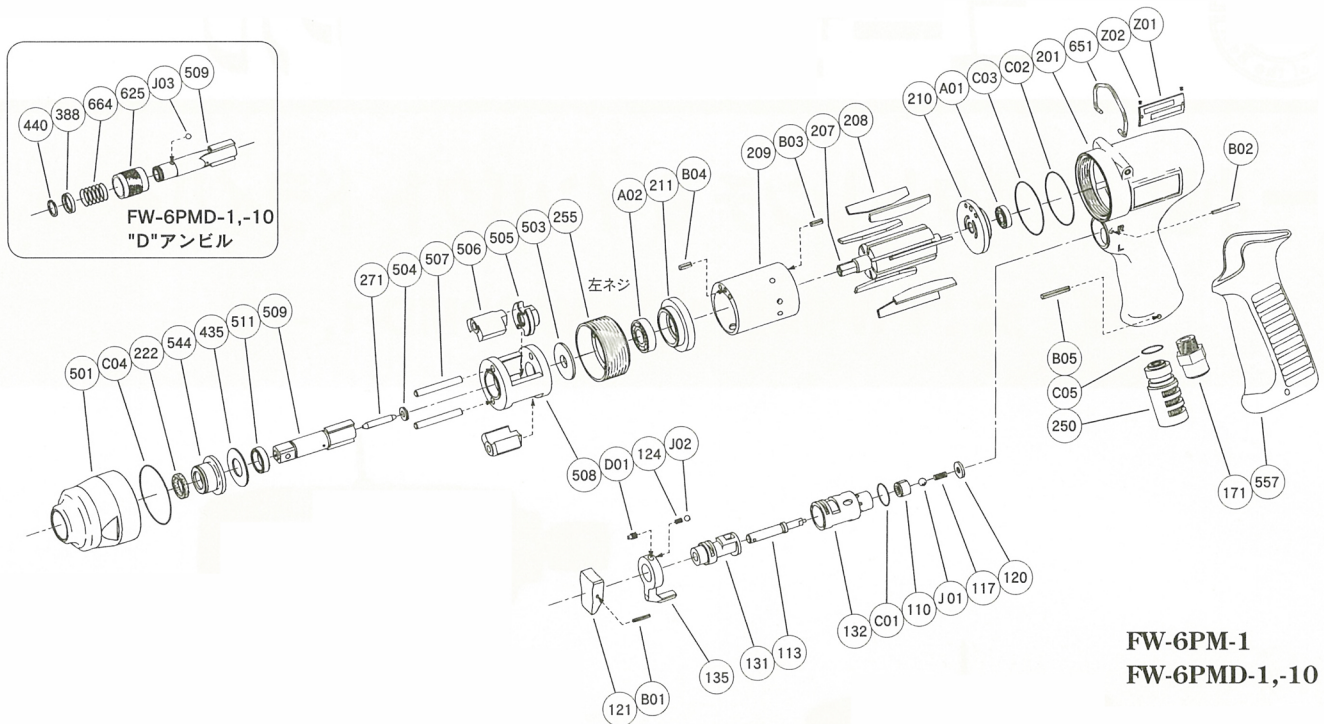

FW-6PM-1
FW-6PMD-1,-10

部 品 表

図 番	部 品 番 号	部 品 名	個 数	図 番	部 品 番 号	部 品 名	個 数	図 番	部 品 番 号	部 品 名	個 数
FW-6PM-1 FW-6PMD-1,-10											
CPNo.	W-305006-00	本体 CP		211	W-305211-00	気筒下蓋	1	211	W-305211-00	気筒下蓋	1
110	W-305110-00	給気弁	1	250	W-305250-00	排気カバー	1	250	W-305250-00	排気カバー	1
113	W-276113-00	給気弁軸	1	255	W-305255-00	モータ締付ナット	1	255	W-305255-00	モータ締付ナット	1
117	W-276117-00	給気弁パネ	1	271	W-191271-00	ロータピン	1	271	W-191271-00	ロータピン	1
120	W-276120-00	給気弁蓋	1	435	W-242435-00	スラスト座金	1	388	W-305388-00	スプリングホルダ	1
121	W-254121-00	トリッガ	1	503	W-242503-00	スパーサ 〈B〉	1	435	W-242435-00	スラスト座金	1
124	W-254124-00	ロックパネ	1	504	W-305504-00	スパーサ 〈C〉	1	440	W-305440-00	リング	1
131	W-276131-00	切換弁	1	505	W-305505-00	カム	1	503	W-242503-00	スパーサ 〈B〉	1
132	W-276132-00	切換弁ブッシュ	1	506	W-305506-00	ハンマ	2	504	W-305504-00	スパーサ 〈C〉	1
135	W-254135-00	切換弁レバー	1	507	W-242507-00	ハンマピン	2	505	W-305505-00	カム	1
171	W-276171-00	ホース接手	1	508	W-242508-00	ハンマ枠	1	506	W-305506-00	ハンマ	2
201	W-305201-00	本体	1	509	W-305509-02	アンビル 〈P〉	1	507	W-242507-00	ハンマピン	2
B01	SP-212	スプリングピン	1	511	W-242511-00	ハンマ枠ブッシュ	1	508	W-242508-00	ハンマ枠	1
B02	GP-220GLC	グループドピン	1	557	W-276557-00	プロテクタ	1	509	W-305509-01	アンビル 〈D〉(FW-6PMD-1)	1
C01	O-S15	"O" リング	1	651	W-225651-00	ハンガ	1	509	W-305509-00	アンビル 〈D〉(FW-6PMD-10)	1
D01	SS-46D	セットスクリュー	1	A01	BB-EE2	ボールベアリング	1	511	W-242511-00	ハンマ枠ブッシュ	1
J01	B-4U	ウレタンボール	1	A02	BB-EE3	ボールベアリング	1	557	W-276557-00	プロテクタ	1
J02	B-3	ボール	1	B05	SP-320	スプリングピン	1	625	W-305625-00	ビットカバー	1
CPNo.	W-305013-01	ハンマ室 CP		C02	O-S36	"O" リング	1	651	W-225651-00	ハンガ	1
222	W-242222-00	フェルトリング	1	C03	O-S36	"O" リング	1	664	W-305664-00	ファインダパネ	1
501	W-305501-00	ハンマ室	1	C04	O-S40	"O" リング	1	A01	BB-EE2	ボールベアリング	1
544	W-242544-00	ハンマ室ブッシュ	1	C05	O-S14	"O" リング	1	A02	BB-EE3	ボールベアリング	1
FW-6PM-1				Z01	NP-1094	銘板	1	B05	SP-320	スプリングピン	1
207	W-305207-00	ロータ	1	Z02	NPN-0X3.2	鋳	2	C02	O-S36	"O" リング	1
208	W-305208-00	ブレード	7	FW-6PMD-1,-10				C03	O-S36	"O" リング	1
209	W-305209-00	気筒	1	207	W-305207-00	ロータ	1	C04	O-S40	"O" リング	1
(B03)	SP-38SUS	スプリングピン	1	208	W-305208-00	ブレード	7	C05	O-S14	"O" リング	1
(B04)	SP-38SUS	スプリングピン	1	209	W-305209-00	気筒	1	J03	B-3	ボール	1
210	W-305210-00	気筒上蓋	1	(B03)	SP-38SUS	スプリングピン	1	Z01	NP-1080	銘板	1
				(B04)	SP-38SUS	スプリングピン	1	Z02	NPN-0X3.2	鋳	2
				210	W-305210-00	気筒上蓋	1				

部品表について

- ☐ 図番内のCP No.とは……複数の部品が組み込まれた場合の部品番号を示します。
(太枠内の部品がCPの構成部品となります。)
- ☐ 図番内の209の部品には、下記の()内の部品が付属されます。
- ☐ 部品ご要求の節は、型式、CP No.もしくは部品番号と部品数をご指示ください。