

ベルトサンダ

型 式 : FBS-1-1, -2, -3, -4



FBS-1-1, -3



FBS-1-2, -4

主要諸元

型 式	ベルト寸法 (幅×長さ)	回転速度 (無負荷時)	ベルト 速 度	全 長	全 高	質 量	最大空気消費量	給 気 口 ネジ寸法	ホ ー ス 呼 び 径
	mm	min ⁻¹	m/min	mm	mm	kg	m ³ /min		mm
FBS-1-1	10×330	20,000	1,200	281	124	1.1	0.57	Rc 1/4	9.5
FBS-1-2	20×520	20,000	1,200	375	124	1.2	0.57	Rc 1/4	9.5
FBS-1-3	13×460	20,000	1,200	345	124	1.2	0.57	Rc 1/4	9.5
FBS-1-4	20×460	20,000	1,200	345	124	1.2	0.57	Rc 1/4	9.5

*主要諸元は、空気圧力0.63MPa (6.3kgf/cm²) 時の数値です。

注意：安全使用に関しては、「エアツールを安全に使用するための警告・注意」をご参照ください。

Fuji 不二空機株式会社

お問い合わせ
フリーダイヤル

(0120)72-5522


✉ Sales.Fuji@fujitools.com

本 社 〒537-0003 大阪市東成区神路2-1-14
TEL 06-6972-2331(代) FAX 06-6972-2250(代)サービス 〒537-0003 大阪市東成区神路2-1-14
TEL 06-4259-3549 FAX 06-6972-2250
✉ service@fujitools.com


営業拠点 東日本、首都圏、中部、関西、中四国、九州

型 式 : FBS-1-1, -2, -3, -4

分 解 図

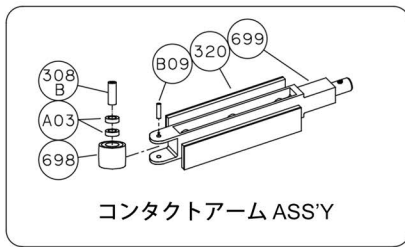

コンタクトアーム ASS'Y

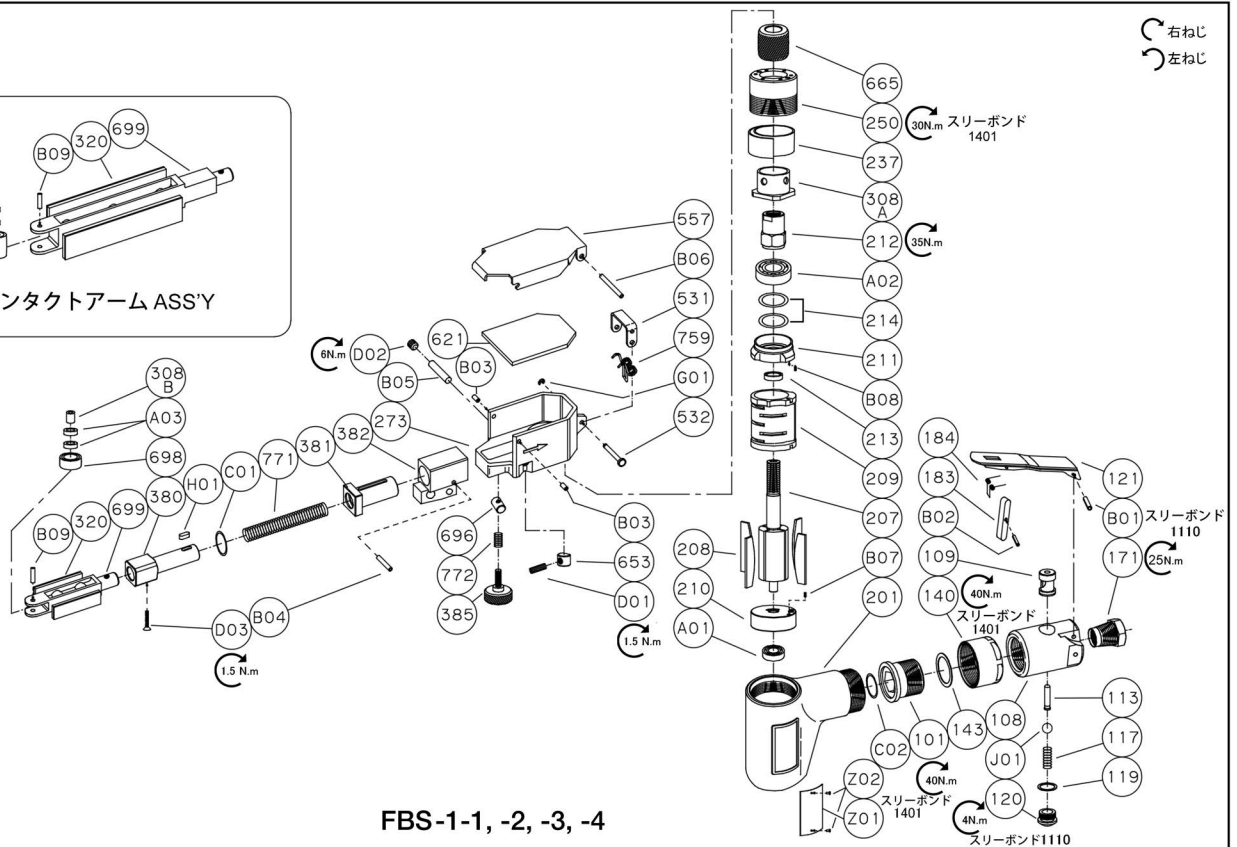

FBS-1-1, -2, -3, -4

部 品 表

図 番	部品番号	部 品 名	個数	図 番	部品番号	部 品 名	個数	図 番	部品番号	部 品 名	個数
FBS-1-1, -2, -3, -4				B04	SP-318	スプリングピン	1	コンタクトアーム Ass'y			
—	S-169003-00	給気弁体 Ass'y		B05	NR-525	ニードルローラ	1	FBS-1-1			
108	S-169108-00	給気弁体	1	B06	SP-330	スプリングピン	1	—	S-169044-00	コンタクトアーム Ass'y	
(109)	G-144109-00	給気弁ブッシュ	1	C01	O-P12	“O”リング	1	308B	S-169308-00	スベアサ	1
113	G-144113-00	給気弁軸	1	D01	SS-412	止ネジ	1	320	S-169320-00	パット	2
117	D-021117-00	給気弁バネ	1	D02	SS-66	セットスクリュー	1	698	S-169698-00	ガイドローラ	1
119	D-021119-00	給気弁蓋パッキン	1	D03	CS-412S	六角穴付皿ボルト	1	699	S-169699-00	ガイドローラ軸	1
120	D-021120-00	給気弁蓋	1	G01	SR-E2	スナップリング	1	A03	BB-676AZZ	ボールベアリング	2
171	IB-3020S0	インレットブッシュ	1	H01	K-338	キー	1	B09	NR-311	ニードルローラ	1
B01	SP-320	スプリングピン	1	101	A-122101-00	本体蓋	1	FBS-1-2			
J01	B-5/16U	ウレタンボール	1	140	A-122140-00	袋ナット	1	—	S-169044-01	コンタクトアーム Ass'y	
—	G-144019-01	(F) ロッキングレバー Ass'y		143	A-082143-00	本体蓋パッキン(B)	1	308B	S-169308-01	スベアサ	1
121	G-144121-02	給気弁レバー	1	201	S-169201-00	本体	1	320	S-169320-01	パット	2
183	G-144183-02	ロックキー	1	207	M-134207-00	ロータ	1	698	S-169698-01	ガイドローラ	1
184	G-144184-00	ロックバネ	1	208	M-073208-00	ブレード	4	699	S-169699-01	ガイドローラ軸	1
B02	SP-218	スプリングピン	1	209	M-073209-00	気筒	1	A03	BB-676AZZ	ボールベアリング	2
—	S-169047-00	カバー Ass'y		210	M-073210-00	気筒上蓋	1	B09	NR-321	ニードルローラ	1
273	S-169273-00	カバー	1	(B07)	SP-2.55	スプリングピン	1	FBS-1-3			
(B03)	SP-36	スプリングピン	2	211	M-073211-00	気筒下蓋	1	—	S-169044-02	コンタクトアーム Ass'y	
380	S-169380-00	調整軸	1	(B08)	SP-2.55	スプリングピン	1	308B	S-169308-02	スベアサ	1
381	S-169381-00	調整軸ブッシュ	1	212	M-134212-00	ロータナット	1	320	S-169320-02	パット	2
382	S-169382-00	調整軸スリーブ	1	213	M-073213-00	調整間座	1	698	S-169698-02	ガイドローラ	1
385	S-169385-00	調節ネジ	1	214	M-073214-A	調整座金	(2)	699	S-169699-02	ガイドローラ軸	1
531	S-169531-00	リンク	1	237	M-134237-00	消音詰物	1	A03	BB-676AZZ	ボールベアリング	2
532	S-169532-00	リンク軸	1	250	M-134250-00	排気カバー	1	B09	NR-314	ニードルローラ	1
557	S-169557-00	プロテクタ	1	308A	M-134308-00	スベアサ	1	FBS-1-4			
621	S-169621-00	パッキン(A)	1	665	S-169665-00	駆動ローラ	1	—	S-169044-03	コンタクトアーム Ass'y	
653	S-169653-00	クランプアタッチメント	1	A01	BB-626ZZ	ボールベアリング	1	308B	S-169308-01	スベアサ	1
696	S-169696-00	ジョイントナット	1	A02	BB-6000ZZ	ボールベアリング	1	320	S-169320-03	パット	2
759	S-169759-00	リターンスプリング	1	C02	O-14	“O”リング	1	698	S-169698-01	ガイドローラ	1
771	S-169771-00	スプリング	1	Z01	NP-2059	銘板	1	699	S-169699-03	ガイドローラ軸	1
772	S-169772-00	スプリング(B)	1	Z02	NPN-0X3.2	鋳	2	A03	BB-676AZZ	ボールベアリング	2
								B09	NR-321	ニードルローラ	1

部品表について

- 図番内の108, 210, 211, 273の部品には下記の()内の部品が付属されます。
□ 部品ご要求の際は、型式、部品番号と部品数をご指示ください。

標準付属品

- ※ ●印のサンディングベルト 1.

アクセサリNo.	アクセサリ名	個 数
F-712	2mm 六角レンチ	1
F-702	2.5mm 六角レンチ	1
F-716	3/16" 六角レンチ	1

●オプション (サンディングベルト)

* ●印は標準付属品です。

適用機種	寸法(mm)	粒度#40	粒度#60	粒度#80	粒度#100	粒度#120
FBS-1-1	10×330	DSB-271	DSB-273	●DSB-274	DSB-275	DSB-276
FBS-1-2	20×520	DSB-261	DSB-263	●DSB-264	DSB-265	DSB-266
FBS-1-3	13×460	DSB-221	DSB-223	●DSB-224	DSB-225	DSB-226
FBS-1-4	20×460	DSB-241	DSB-243	●DSB-244	DSB-245	DSB-246