



【コレット交換方法 / How to replace the collet 】

- ・使用工具
付属品 4mm六角棒レンチ
付属品 14mmスパナ
- ・コレット交換方法
1.ツールをバイス等で固定し、下図の通りコレットを脱着して下さい。
2.コレット締付トルク:10 N.m

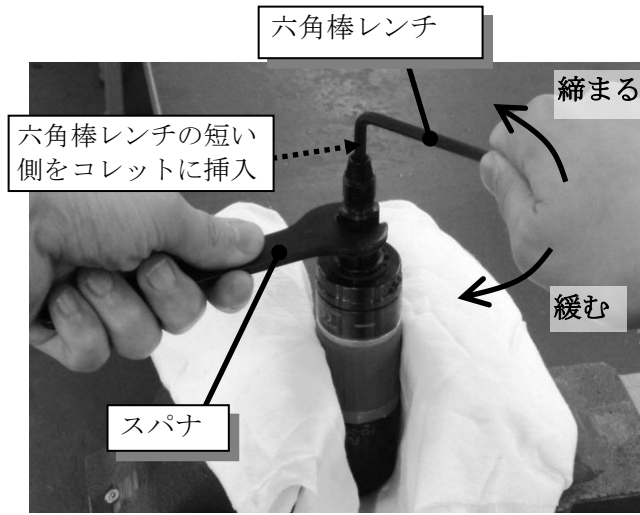

- ・Tooling
4mm hexagonal wrench provided as accessory
14mm spanner provided as accessory
- ・Collet replacement
1.Hold the tool in a vise and proceed as shown in the picture below.
2.Collet tightening torque : 10 N.m

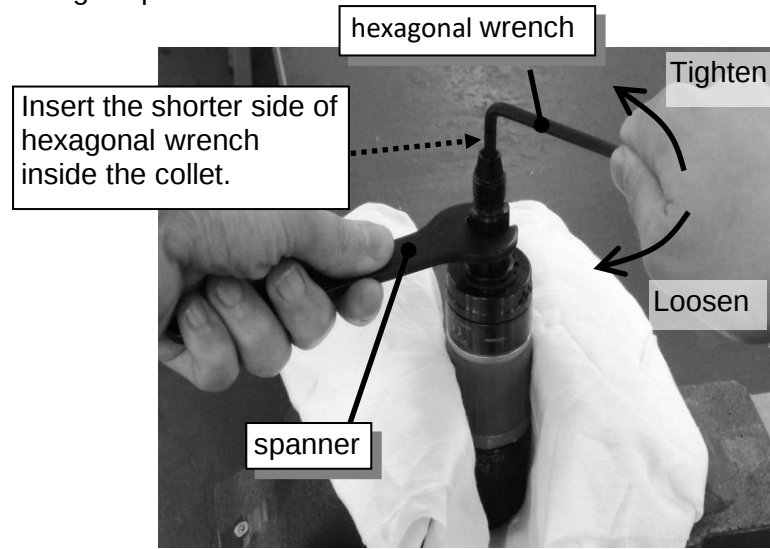

Fuji 不二空機株式会社

お問い合わせ
フリーダイヤル (0120)72-5522
Sales.Fuji@fujitools.com

本 社 〒537-0003 大阪市東成区神路2-1-14
TEL 06-6972-2331(代) FAX 06-6972-2250(代)
サービス 〒537-0003 大阪市東成区神路2-1-14
TEL 06-4259-3549 FAX 06-6972-2250
service@fujitools.com
営業拠点 東日本、首都圏、中部、関西、中四国、九州

Fuji Industrial Technique Co.,Ltd.

2-1-14, Kamiji, Higashinari-ku, Osaka, 537-0003 Japan
Tel : 81-6-6972-2335
Fax : 81-6-6972-2380

Fuji

ユーザマニュアル
USER MANUAL

ダイグラインダ
DIE GRINDERS

型 式 / MODELS : FG-50H-1,-1F & FG-50H-2,-2N



FG-50H-1

FG-50H-1F

FG-50H-2

FG-50H-2N



注意：安全使用に関しては、「エアツールを安全に使用するための警告・注意」をご参照ください。
Refer to "The instructions and Warning for Safety Use" enclosed in each tool box.

主要諸元
SPECIFICATIONS

型 式	ハンドル 形 状	といし寸法 (外径×厚×ー)	コレット寸法		無負荷 回転数	最大空気 消 費 量	質 量	全 長	給 気 口 ねじ寸法	ホース 呼び径
			(仕様6)	(仕様1/4)						
Model	Handle Type	Grinding Wheel	Collet Size		Rotational Frequency	Max.Air Consumption	Mass	Overall Length	Air Inlet Thread Size	Air Hose Size
		mm	mm	in	min ⁻¹	m ³ /min	kg	mm		mm
FG-50H-1	Lever	32×13×ー	6.0	ー	18,000	0.60	0.66	186	Rc 1/4	9.5
FG-50H-1F	Lock-off Lever	32×13×ー	6.0	1/4	18,000	0.60	0.69	186	Rc or NPT 1/4	9.5
FG-50H-2	Roll	32×13×ー	6.0	1/4	18,000	0.60	0.80	175	Rc or NPT 1/4	9.5
FG-50H-2N	Lock-off Roll	32×13×ー	6.0	ー	18,000	0.60	0.81	184	Rc 1/4	9.5

- ※ 主要諸元は空気圧力0.63MPa(6.3kgf/cm²) 時の数値です。
- ※ 標準仕様は側方排気ですので、前排気をご希望の場合はご注文時にご指定下さい。
- ※ FG-50H-2Nは、ロック式ロールハンドルです。
- ※ The performance figures are at 0.63MPa(6.3bar).
- ※ Standard type is Side Exhaust Cover type.
- ※ Please Specify Front or Side Exhaust Cover type when ordering.
- ※ FG-50H-2N is Lock-off Roll Handle type.

ASSEMBLY TOOLS	レンチ	ABRASIVE TOOLS	グラインダ	DRILLS / TAPPERS	ドリル / タッパ	PERCUSSIVE TOOLS	チップ / ハンマ	AIR MOTORS	モータ / トクシユキ	OTHER PRODUCTS	スィショウヒン
----------------	-----	----------------	-------	------------------	-----------	------------------	-----------	------------	-------------	----------------	---------

☐ The related parts are shown in a thick frame.
☐ #1(FG-50H-1,-1F) and #19 are supplied together with parts shown in ().
☐ Specify parts number and quantity when ordering.